

Tabella CAVI					
Sigla	Utenza	Formazione Linea	Sigla	Descrizione	Formazione Linea
-W01	QE_1 Quadro elettrico scuola	FG160R16 4x10	-W13	Prese Corridoi	N07Z1-K 3G4
-W02	Prese Locale Tecnico	N07Z1-K 2G2.5	-W14	Luci Aule 2 e 3	N07Z1-K 3G2.5
-W03	Luci Locale Tecnico	N07Z1-K 2G1.5	-W15	Luci Aule 4 e 5	N07Z1-K 3G2.5
-W04	Prese 1 Servizio Pasti	N07Z1-K 3G4	-W16	Luci Aule 1 e 6	N07Z1-K 3G2.5
-W05	Prese 2 Servizio Pasti	N07Z1-K 3G4	-W17	Luci Mensa	N07Z1-K 3G2.5
-W06	Prese Mensa	N07Z1-K 3G4	-W18	Luci Locale Servizio Pasti	N07Z1-K 3G2.5
-W07	Prese e Luci Servizi 1	N07Z1-K 3G4	-W19	Luci Corridoio	N07Z1-K 3G2.5
-W08	Prese e Luci Servizi 2	N07Z1-K 3G4	-W20	Luci emergenza Corridoio	N07Z1-K 3G1.5
-W09	Prese e Luci Servizi 3	N07Z1-K 3G4	-W21	Centrale Rilevazione Fumo	N07Z1-K 3G1.5
-W10	Prese Aule 2 e 3	N07Z1-K 3G4	-W22	Impianto TV-CC	N07Z1-K 3G1.5
-W11	Prese Aule 4 e 5	N07Z1-K 3G4	-W23	Impianto Videosorveglianza	N07Z1-K 3G1.5
-W12	Prese Aule 1 e 6	N07Z1-K 3G4			

LEGENDA SIMBOLI	
Simbolo	Descrizione
	QE_G Quadro elettrico generale
	QE_1 Quadro elettrico scuola materna
	Cassetta derivazione incasso 294x152x70mm
	Cassetta derivazione incasso 196x152x70mm
	Pozzetto ca 40x40x60 cm
	Corda rame nuda CU 35

**COMUNE DI POMARICO**  
Provincia di Matera

*Intervento di nuova costruzione per sostituzione dell'edificio adibito a scuola dell'infanzia A. Falotico*

**PROGETTO ESECUTIVO**  
Aggiornamento al Prezzario regionale Basilicata 2023


Finanziamento MIUR per la progettazione di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici - D.DDG n. 251 del 21 giugno 2019

PROGETTISTA:  
Ing. PAOLO MANCINI

COLLABORATORI:  
Ing. ANGELO PERRONE  
Ing. ANTONIO POPOLIZIO  
Ing. RAFFAELE CALABRESE  
Ing. ROBERTO GLIONNA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Pierpaolo NOBILE

DATA	ELABORATO	PRELIM	DEFIN	ESEC	VAR
GIUGNO 2023					
SCALA 1:100	IMPIANTO DISTRIBUZIONE - TUBAZIONI	<b>E.01</b>			

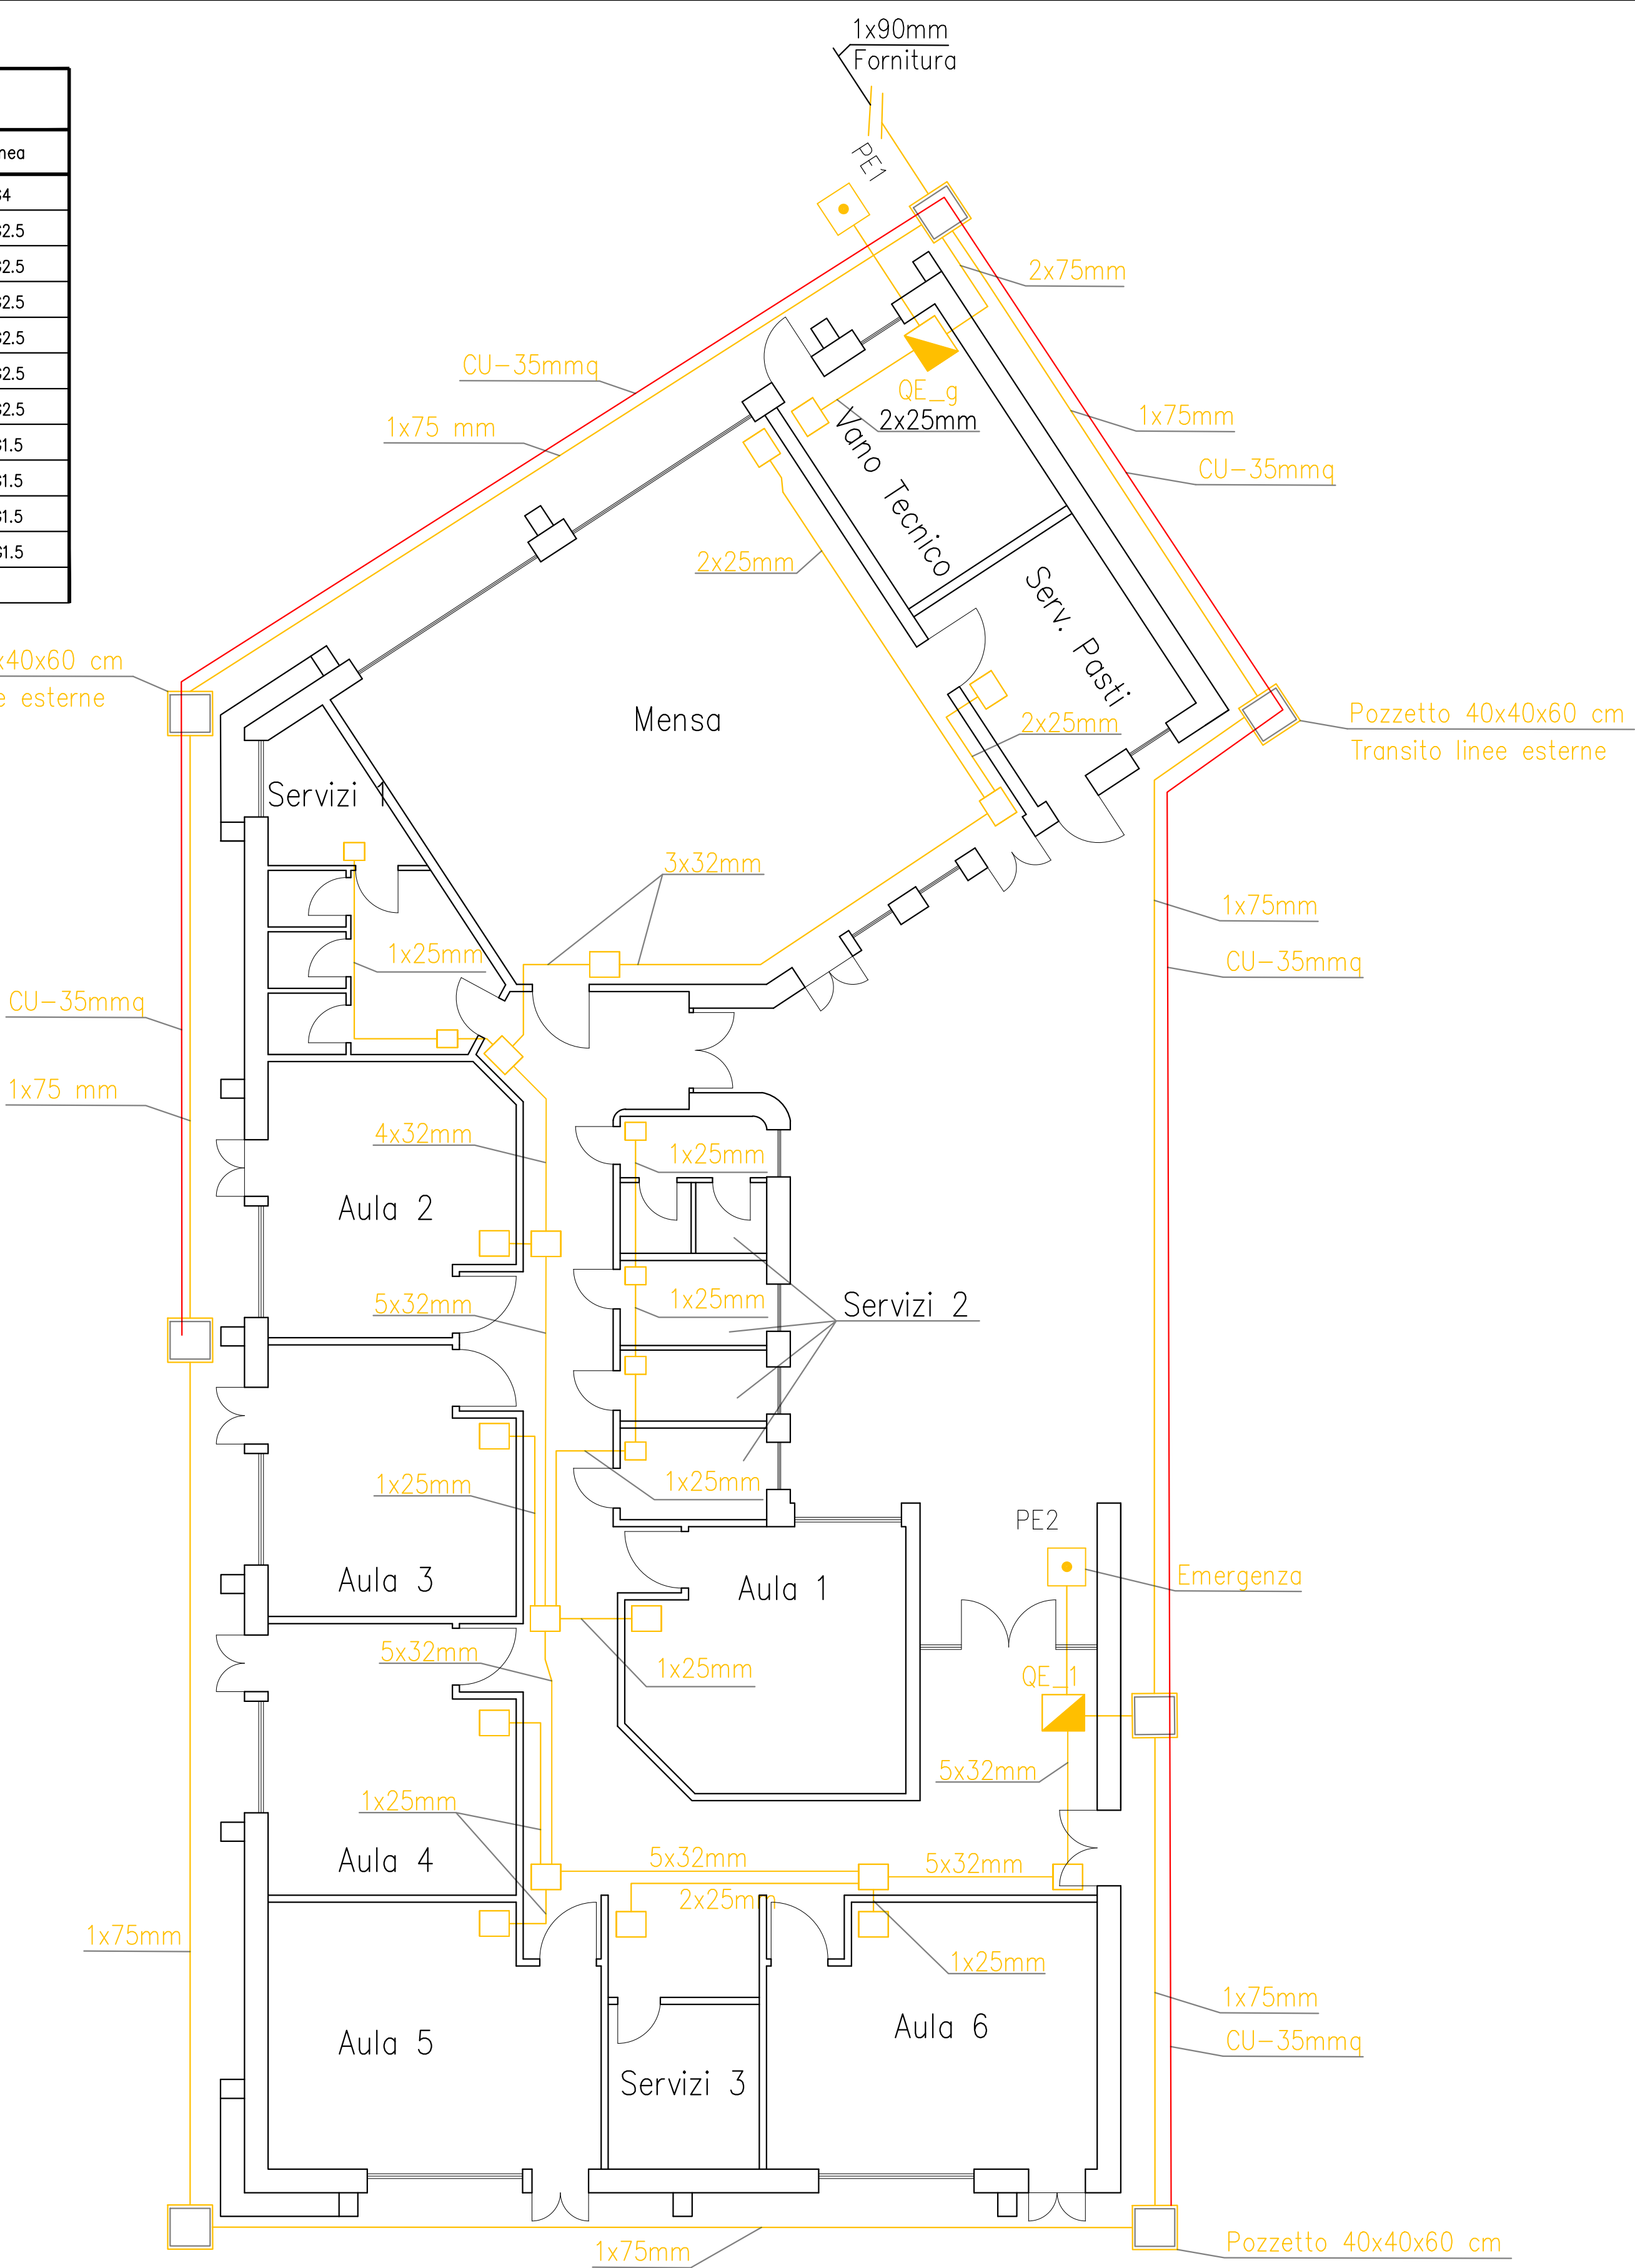

IE-1 IMPIANTO DISTRIBUZIONE -TUBAZIONI