


Tabella CAVI					
Sigla	Utenza	Formazione Linea	Sigla	Descrizione	Formazione Linea
-W01	QE_1 Quadro elettrico scuola	FG16OR16 4x10	-W13	Prese Corridoi	N07Z1-K 3G4
-W02	Prese Locale Tecnico	N07Z1-K 2G2.5	-W14	Luci Aule 2 e 3	N07Z1-K 3G2.5
-W03	Luci Locale Tecnico	N07Z1-K 2G1.5	-W15	Luci Aule 4 e 5	N07Z1-K 3G2.5
-W04	Prese 1 Servizio Pasti	N07Z1-K 3G4	-W16	Luci Aule 1 e 6	N07Z1-K 3G2.5
-W05	Prese 2 Servizio Pasti	N07Z1-K 3G4	-W17	Luci Mensa	N07Z1-K 3G2.5
-W06	Prese Mensa	N07Z1-K 3G4	-W18	Luci Locale Servizio Pasti	N07Z1-K 3G2.5
-W07	Prese e Luci Servizi 1	N07Z1-K 3G4	-W19	Luci Corridoio	N07Z1-K 3G2.5
-W08	Prese e Luci Servizi 2	N07Z1-K 3G4	-W20	Luci emergenza Corridoio	N07Z1-K 3G1.5
-W09	Prese e Luci Servizi 3	N07Z1-K 3G4	-W21	Centrale Rilevazione Fumo	N07Z1-K 3G1.5
-W10	Prese Aule 2 e 3	N07Z1-K 3G4	-W22	Impianto TV-CC	N07Z1-K 3G1.5
-W11	Prese Aule 4 e 5	N07Z1-K 3G4	-W23	Impianto Videosorveglianza	N07Z1-K 3G1.5
-W12	Prese Aule 1 e 6	N07Z1-K 3G4			

LEGENDA SIMBOLI	
Simbolo	Descrizione
	Plafoniera LED, 40W, 4000K.
	Plafoniera LED a plafone, 20W, IP44.
	Pulsante unipolare modulare
	Interruttore unipolare modulare
	Plafoniera LED a plafone, 30W, IP65

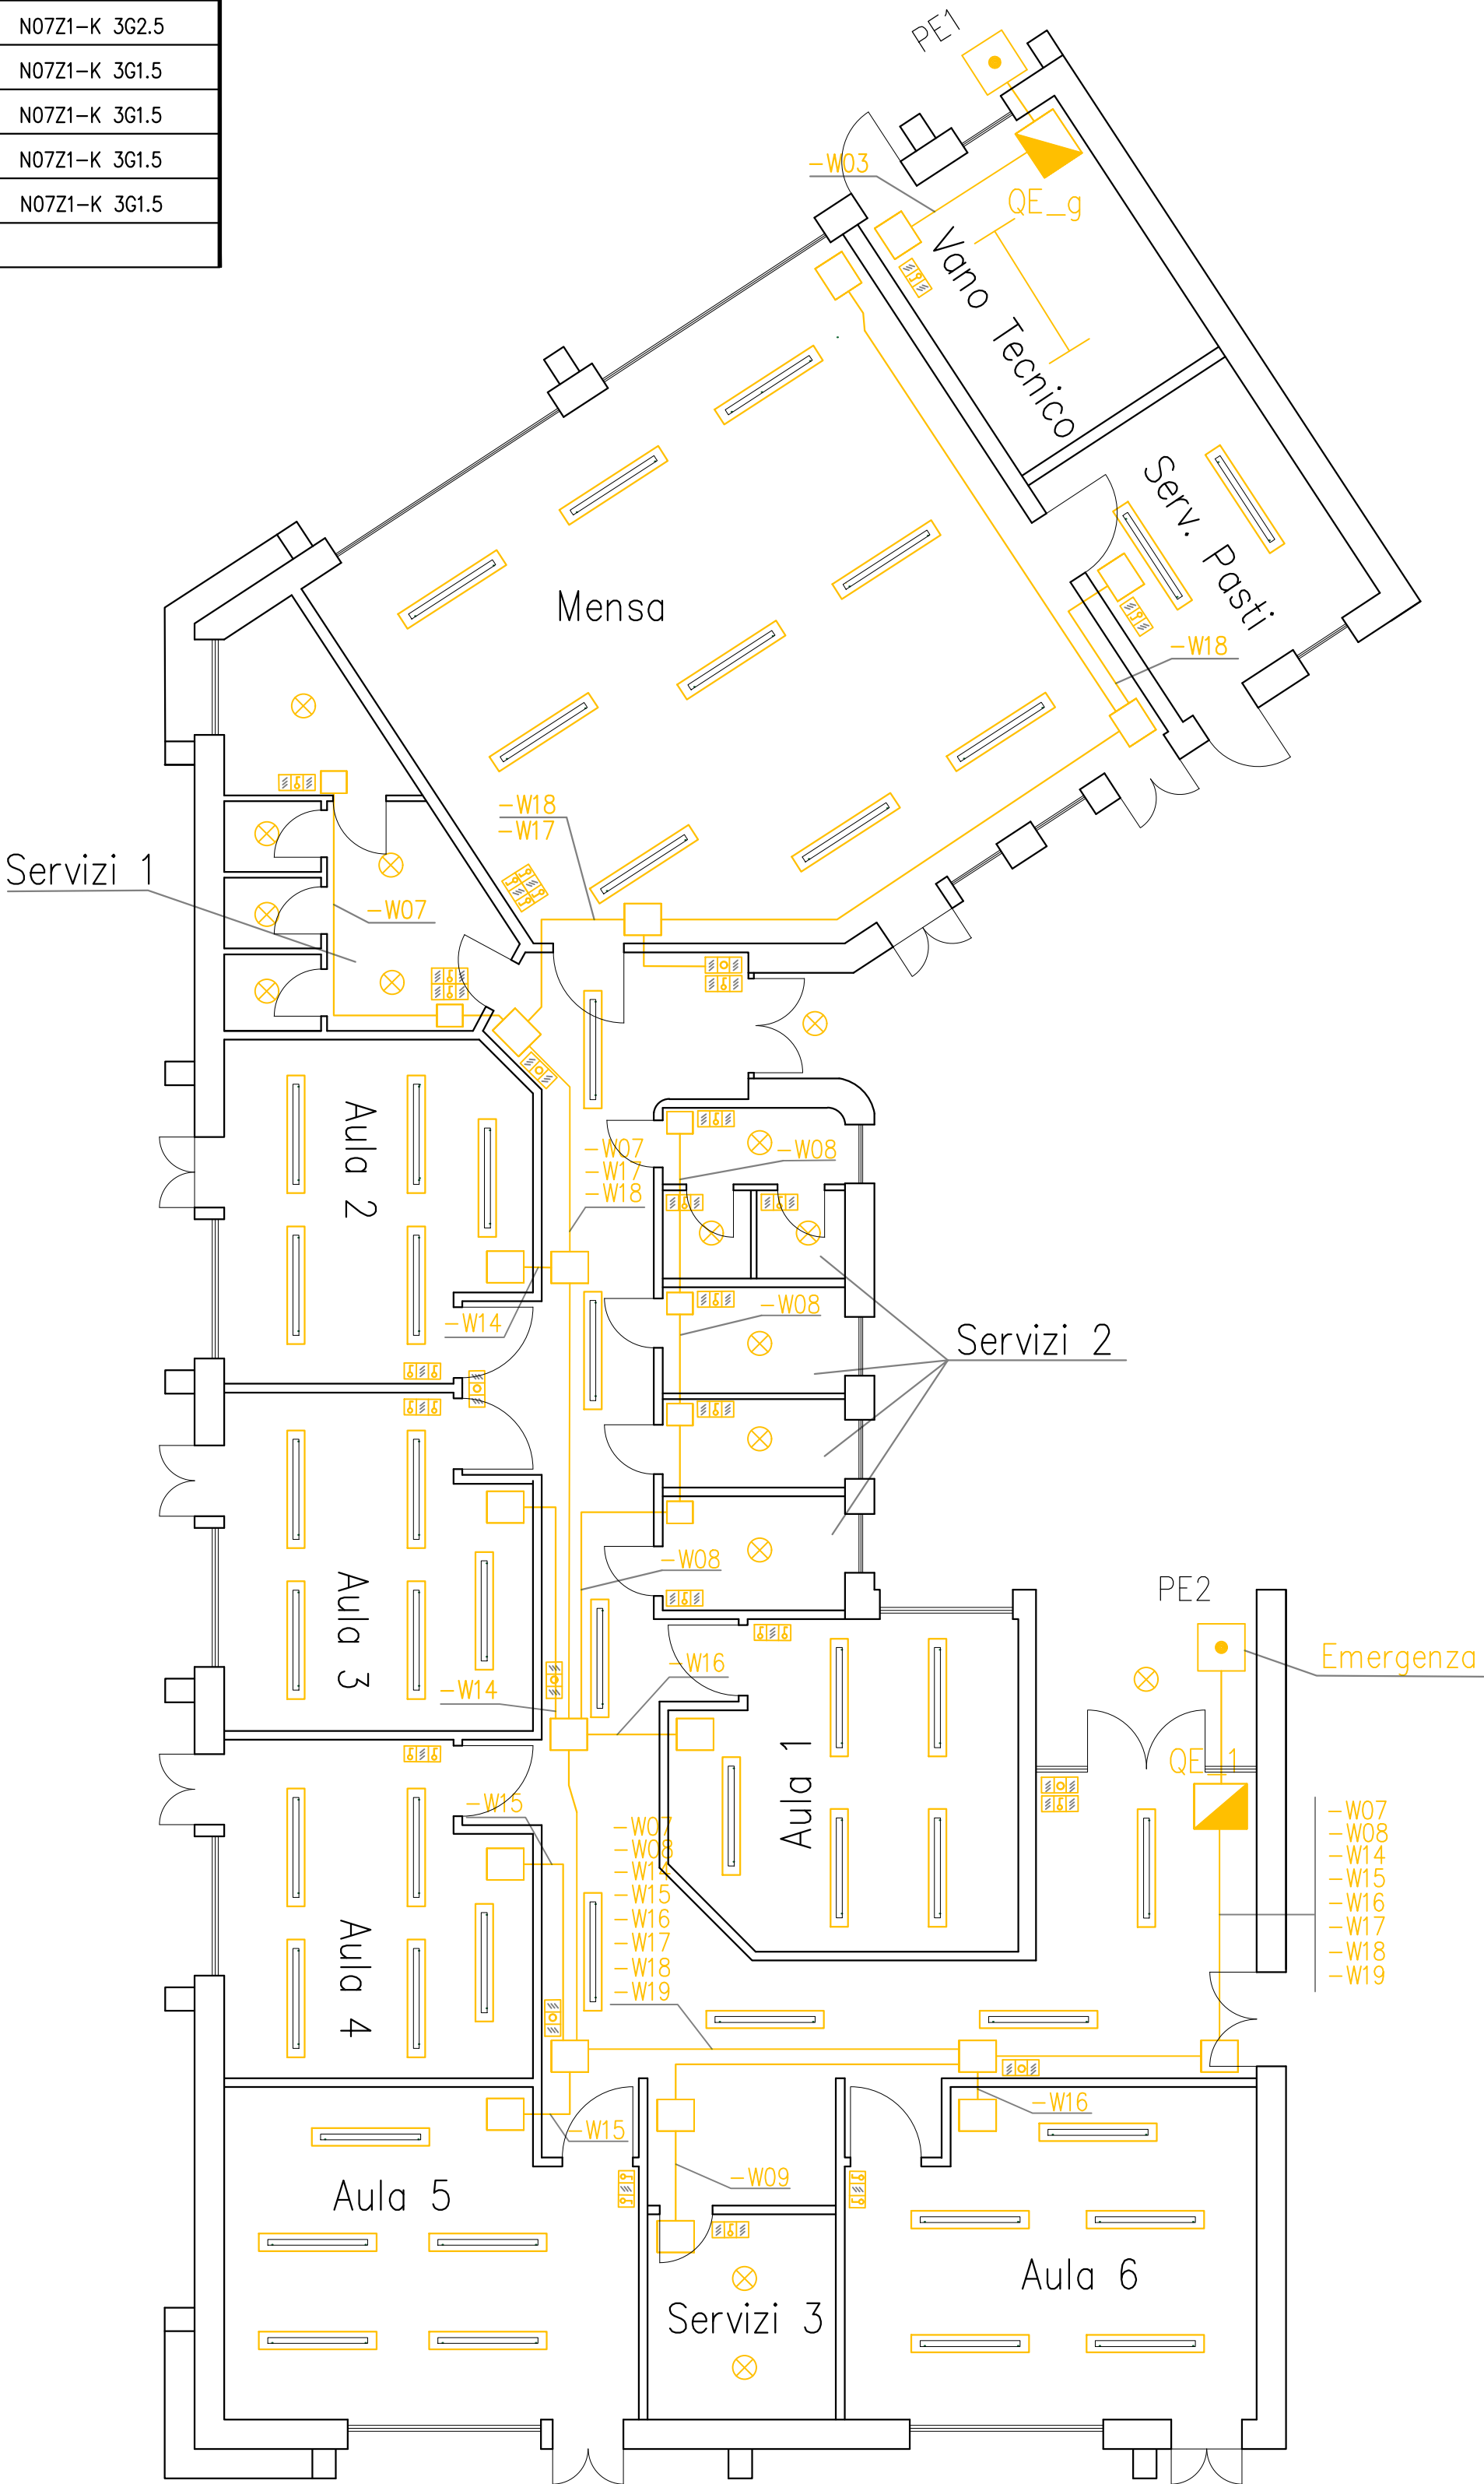

COMUNE DI POMARICO

Provincia di Matera

Intervento di nuova costruzione per sostituzione dell'edificio adibito a scuola dell'infanzia A. Falotico

PROGETTO ESECUTIVO
Aggiornamento al Prezzario regionale Basilicata 2023

Finanziamento MIUR per la progettazione di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici - D.DDG n. 251 del 21 giugno 2019

PROGETTISTA:
Ing. PAOLO MANCINI

COLLABORATORI:
Ing. ANGELO PERRONE
Ing. ANTONIO POPOLIZIO
Ing. RAFFAELE CALABRESE
Ing. ROBERTO GLIONNA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Pierpaolo NOBILE

DATA	ELABORATO	PRELIM	DEFIN	ESEC	VAR
GIUGNO 2023	IMPIANTO LUCE - CORPI ILLUMINANTI				
SCALA 1:100					

E.03